



DRAPERI DL50

EGENSKAPER

Draperi DL-50 är uppbyggd av en ljudabsorbent som skyddas på en sida av ett öppet PVC-nät och på den andra sidan av en tät PVC-väv.

Draperierna kan monteras på många olika sätt: Rörligt i skensystem eller fast infäst direkt i vägg, stativ etc.

ANVÄNDINGSOMRÅDEN

Ljuddämpande draperi är ett alternativ där höga krav ställs på flexibilitet.

Avskärmning av bullriga maskiner, avgränsning av arbetsplatser, avgränsning av lokaler mm.

TEKNISKA DATA

Ytskikt: PVC-väv / PVC-nät.

Kärnmaterial: 50 mm mineralullsskiva.

Draperiets tjocklek: 52 mm.




Veckbart med delning 380 mm

Höjd enl. önskemål

Bredd enl. önskemål

Vikt ca 5 kg/m²

Färg: Ett antal standardfärger

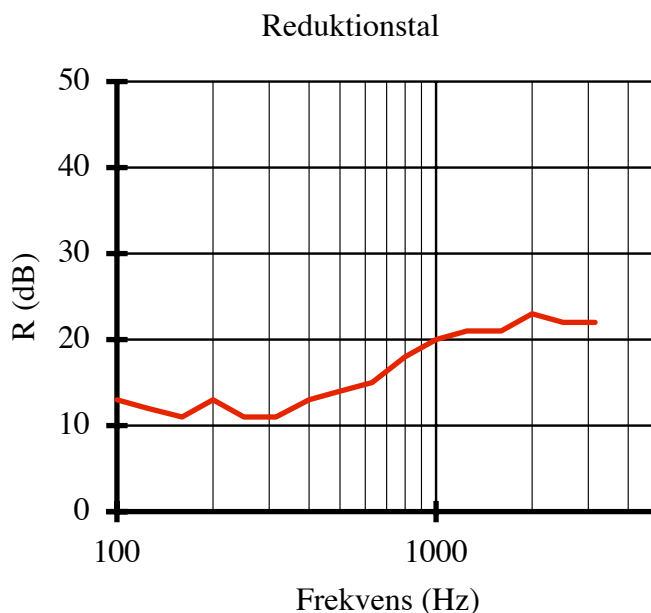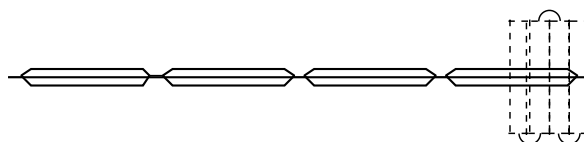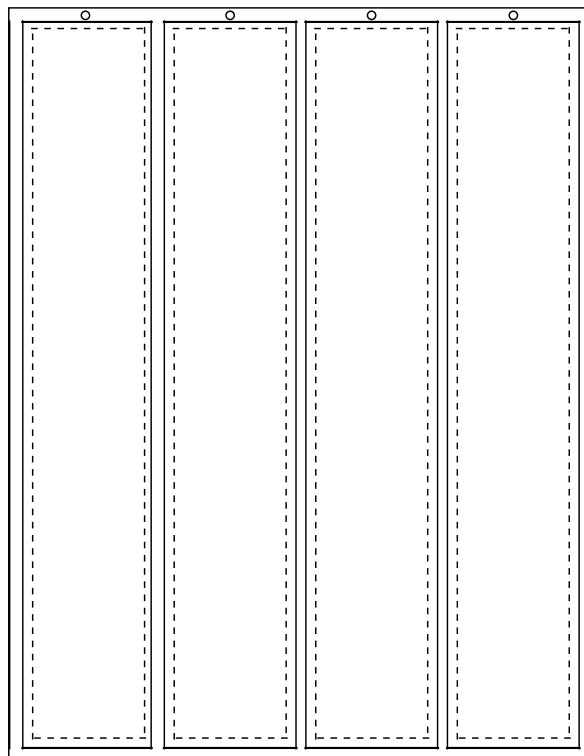





DRAPERI

Tillbehör


Takkonsoll



Väggkonsoll



Skarvstycke




Löpskena




Skenkurva radie 500 mm



Ändstopp



2-axlig löpvagn



1-axlig löpvagn



S-krok

